

Οδηγίες αναβάθμισης Navnet 2 TZtouch

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Αποθήκευση στιγμάτων & ρυθμίσεων

Βάζουμε ένα στικακι USB στη θύρα πίσω από τη συσκευή ,ανοίγουμε τη συσκευή και πάμε Home,ρυθμίσεις ,αρχεία ,και αποθηκεύουμε πρώτα τα στιγμάτα (εξαγωγή σημείων και διαδρομών και με τις δυο μορφές TZD και GPX) αλλά και τις ρυθμίσεις (ρυθμίσεις back up)


Διαδικασία αναβάθμισης

Η αναβάθμιση αυτή έχει δυο στάδια πρώτα με κάρτα micro SD και μετά με στικακι USB


Αφού κατεβάσουμε το αρχείο NNTZT2_July 2020 και τα αποσυμπιέσουμε θα βρούμε τρεις φακέλους παίρνουμε τον TZTL12F_15F_v7.01_OS-App και τοποθετούμε τα αρχεία χωρίς φάκελο μέσα στην micro SD (8 η 16 g)




Με κλειστή τη συσκευή τοποθετούμε τη κάρτα στο slot πίσω δεξιά από το μηχάνημα ,ανοίγουμε τη συσκευή από το κόκκινο κουμπάκι , αν τα έχουμε κάνει σωστά θα αρχίσει η αναβάθμιση ,(αν εμφανιστεί η οθόνη με το σήμα Navnet και την κίτρινη μπάρα κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά) δε το πειράζουμε εάν δε γίνει το κουμπάκι κόκκινο πάλι ,μόλις γίνει αφαιρούμε τη κάρτα και το ανάβουμε ,αν δούμε τη παρακάτω οθόνη το πρώτο μέρος της αναβάθμισης έχει γίνει με επιτυχία

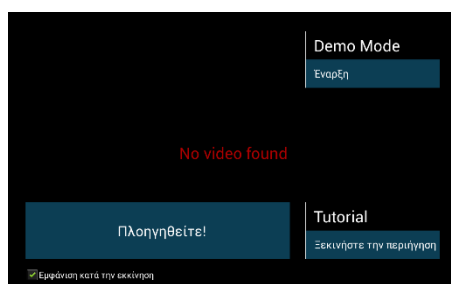


Έπειτα σε ένα στικακι USB (8g h 16g) τοποθετούμε τα αρχεία του TZTL12F_15F_v7.01_USB_FF-eGuide-AC-Charts-Tutorial_etc

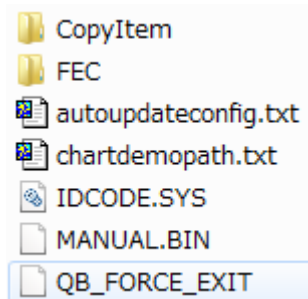

Με κλειστή τη συσκευή τοποθετούμε το στικακι στη άσπρη θύρα στη πλεξούδα πίσω από τη συσκευή και την ανάβουμε ,θα δούμε την έναρξη με το σήμα του Navnet αλλά αμέσως θα περάσει στην αναβάθμιση με τη παρακάτω εικόνα

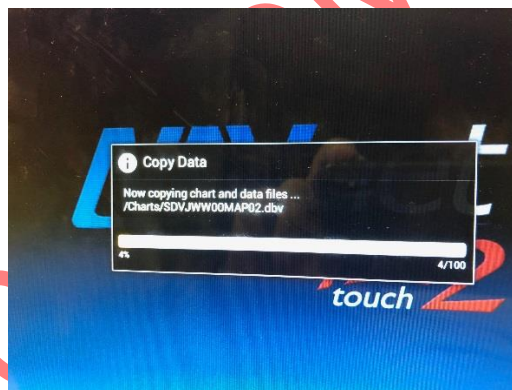

Μετα από δέκα λεπτά περίπου μόλις τελειώσει η αναβάθμιση θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη ,έχουμε κάνει με επιτυχία και το δεύτερο βήμα

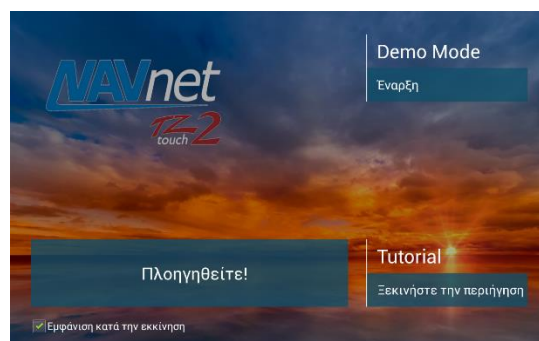

Μετα βάζουμε το USB όπου έχουμε κρατήσει στιγμάτα και ρυθμίσεις και τα επαναφέρουμε πηγεωντας Home,ρυθμίσεις ,αρχεία ,και πρώτα τα στίγματα ,εισαγωγή σημείων και αλλά και τις ρυθμίσεις επαναφορά ρυθμίσεων (το αρχείο TZT2BB_v7.01 είναι για οσους εχουν black box)

*Η αναβάθμιση γίνεται με ευθύνη του χρήστη

*κατά την ώρα που γίνεται η αναβάθμιση δε πρέπει να διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής αλλά ούτε να αφαιρεθεί κάρτα η usb

ΤΕΧΝΟΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ